

# Multifangbunker nach Wildmeister Thomas Berner

Mein Multifangbunker ist seit 2009 erfolgreich im Einsatz. Dieser praxiserprobte Fangbunker für den sofort tödlichen oder den lebend unversehrten Fang von Marderartigen ist einfach und preiswert herzustellen. Er ist schnell auf- und auch wieder abzubauen. Seine Innenmaße betragen L45cmxB45cmxH50cm = 0,101qm Fangraumvolumen. Eine Kastenfalle mit den Maßen L150cmxB20cmxH25 = 0,075qm Fangraumvolumen ist dagegen wesentlich kleiner. Je näher sich der Fangbunker am Marderpass befindet, umso besser sind die Fangerfolge. Zum Ankirren und als Köder haben sich für Steinmarder Hühnereier bewährt. Iltisse fängt man besser mit Teilen vom Wildkaninchen (z.B. Kopf). Immer mit zwei Ködern arbeiten, einer im Eingangsbereich und einer an der Auslösung. Alte Honigwaben, Apfeltrester, Anis, oder mein Lockmittel Wildmagnet® können den Fangplatz attraktiver machen. Kontrolle der Falle, wenn fängisch, jeden Tag, morgens und abends! Den 8x8cm Eingang immer seitlich ausflexen.

## Material zum Totfang (nicht in NRW):

- 4 Gehwegplatten 50cm/50cm/5cm (Seitenwände – keine Bodenplatte)
- 4 Stück 5mm/100mm Schrauben mit Dübel 6mm/30mm (Befestigung der 4 Seitenwände.)
- 1 wasserfeste Siebdruckplatte 55cm/55cm/1,5cm (Deckel)
- 2 Scharniere 60mm/90mm/1,25mm mit Schrauben 4mm/30mm und Dübel 6mm/30mm (Befestigung des Deckels)
- 1 Drahtüberfalle 120mm mit Schrauben, Dübel 6mm/30mm, Vorhängeschloss und Warnschild (Deckelsicherung)




Die Bunkerwände bestehen aus 4 Platten.



Eine Schraube hält zwei Platten zusammen.



Im Multibunker wird mit dem 37/38er Eisen nur in der L-Position gefangen. Die Größe der Einlassöffnung beträgt 8cmx8cm. Die Auslösung wird mithilfe eines Kabelbinders durch zwei Bohrungen an der Gehwegplatte befestigt. Den losen Bügel ganz mit Sand/Spreu abdecken.

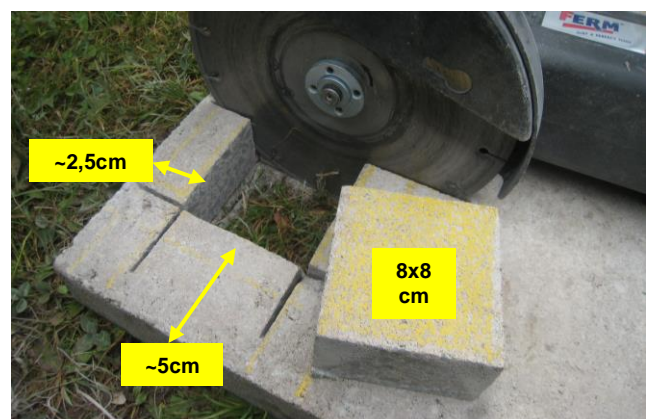

Zweihand-Flex mit Diamantscheibe.

### Material zum unversehrten Lebendfang:

- 5 Gehwegplatten 50cm/50cm/5cm (4 Seitenwände und 1 Bodenplatte)
- 4 Stück 5mm/100mm Schrauben mit Dübel 6mm/30mm (Befestigung Seitenwände)
- 1 wasserfeste Siebdruckplatte 55cm/55cm/15mm (Deckel)
- 1 Stück Kotgitter-Draht 65cm/55cm für alle (zur Kontrolle und für den Fangschuss)
- 2 Scharniere 60mm/90mm/1,25mm mit Schrauben 4mm/30mm und Dübel 6mm/30mm (Befestigung des Deckels **1**)
- 1 Drahtüberfalle 120mm mit Schrauben, Dübel 6mm/30mm und Vorhängeschloss **2**

### T-Auslöser:

- 1 Stück Alu-Rohr 50mm/Ø 8mm **3**
- 2 Schlitzhaken 50mm/Ø 5,2mm und Dübel 6mm/30mm **4**
- 1 Ringschraube 25mm/12mm/Ø 3,8mm mit Dübel 6mm/30mm **5**
- Etwa 1,50m Maurerschnur **6**



### Fallklappe:

- 2 Stück Vierkantrrohr (Je ein Schlitz geflext) 250mm/25mm/25mm **7**
- 2 Einsteckgleiter 25mm/25mm (Vermeidung von Schieberfehlern und Verletzungen **8**)
- 4 Schrauben 50mm/4mm und Dübel 6mm/30mm (Befestigung am Bunker **9**)
- 1 Metallplatte 150mm/100mm/3mm **10**
- 1 Senkschraube M4x15 mit 1 Mutter M4 und 1 Hulsenmutter M4 **11**

### Fallklappensicherung:

- 1 Stück Gewindestange 180mm/M8 **12**
- 4 Sicherungsmuttern M8 **13**
- 2 Hutmuttern M8 **14**
- 2 Alu-Flachbänder 115mm/29,5mm/3mm (Doppelte Fallklappensicherung!!! **15**)
- Etwa 15cm Draht (Schieber-Sicherung **16**)

Der 8x8cm Betonausschnitt wird nicht weggeworfen, sondern als Hindernis neben den Auslöser gestellt.

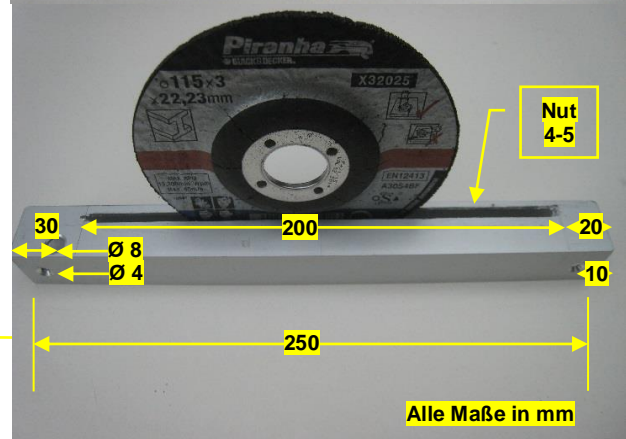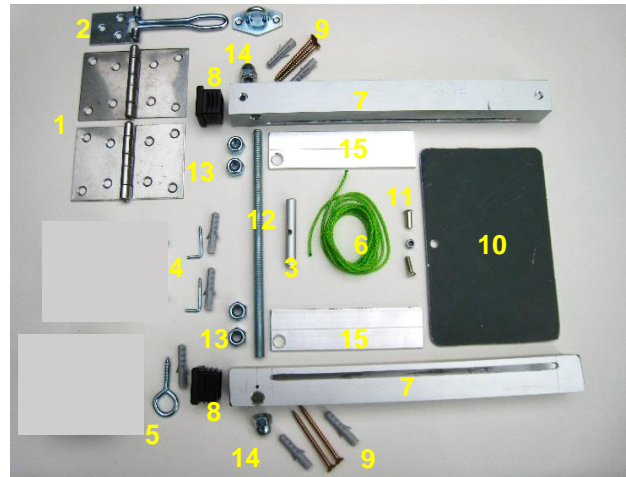

Die Bodenplatte 4-5cm hoch mit Sand oder Erde abdecken. Am Köder wird eine Schlaufe befestigt und diese wird lose über das Alu-Röhrchen (Auslöser) gelegt. Aufpassen, dass kein Eiinhalt am Faden klebt. Stecherartig einstellbar.

Die UVV „Jagd“ und das jeweils gültige Landesjagdgesetz beachten!



Beim Fang ohne Drahtabdeckung arbeiten! Der Draht wird nur zur Kontrolle und zum Fangschuss unter den Deckel geschoben, so kann sich der Marder nicht daran verletzen.